

もっと移動を安心・安全・快適に

低濃度オゾン発生器（エアーサクセスMINI）の仕様

NIDIC
株式会社新潟電装

外観各種



標準価格：2,700円(税抜)



仕様

エアーサクセスミニ

型番	ASM001(白) ASM002(黒)
製造元	エアーサクセスジャパン株式会社
放電方式	多重リングコロナ放電（特許技術MRD）
定格入力電圧	DC5V
定格消費電流	35mA
使用環境温度	0～40℃（但し結露無きこと）
本体材質	ABS樹脂
外寸	横34 × 縦93 × 厚さ17mm
重量	33g
製品内容	・エアーサクセスミニ 本体 ・取扱説明書/保証書


ポイント

- ① ウィルスへの除菌効果
- ② タバコやペット臭への消臭効果
- ③ 花粉除去効果※個人差あり
- ④ コロナウィルスの不活性化を確認！
※不活性化とは：微生物等の病原体を熱、紫外線、薬剤などで死滅させる。

使用例



USBポートがあれば
車両でも使用可能

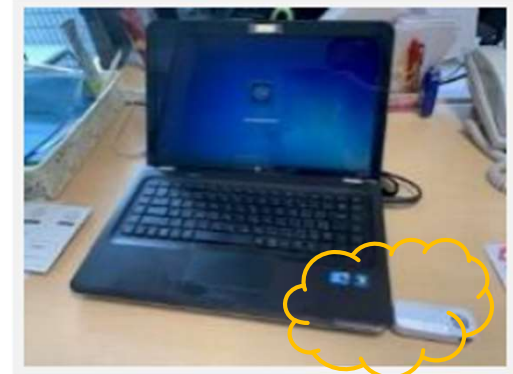

事務所のPC作業でも使用可能